

Classic Outdoor

Dorino e Ferruccio Fantin, 1980



[> go to the indoor version](#)


Cabinets w. hinged doors and key lock / Armarios con puertas batientes y cerradura con llave / Armoires ac. portes battantes et serrure à clé



Cabinets with hinged doors and knob / Armarios con puertas batientes y pomo / Armoires avec portes battantes et bouton



Accessories / Accesorios / Accessoires

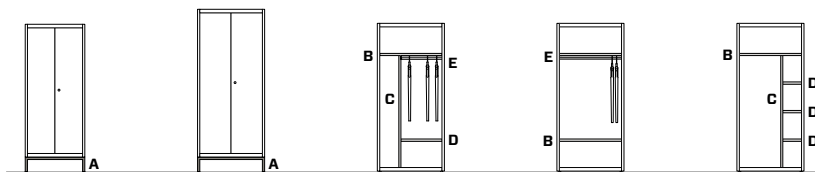

- A. Support with tubular base H20 cm (7.87") B. Standard shelf C. Vertical divider H150 cm (59.1") D. Additional shelf E. Clothes hangers fixed to the shelf
- A. Soporte con base tubular-H20 cm (7.87") B. Estante estándar C. Separador vertical H150 cm (59.1") D. Estante adicional E. Perchero fijado a estante
- A. Appui avec base tubulaire H20 cm (7.87") B. Étagère standard C. Séparateur vertical H150 cm (59.1") D. Étagère supplémentaire E. Portemanteau fixé sur étagère

| Product / Producto / Produit | | | | Packaging / Embalaje / Emballage | | | |
|--|---------|---------------------|--------|----------------------------------|--------|------|-----------|
| No. | Code | Dimensions (w-d-h) | Weight | Dimensions (w-d-h) | Weight | Pkgs | Vol pkg |
| No. | Código | Dimensiones (l-a-a) | Peso | Dimensiones (l-a-a) | Peso | Pkgs | Vol. paq. |
| Nº | Code | Dimensions (l-p-h) | Poids | Dimensions (l-p-h) | Poids | Pqts | Vol. paq. |
| | | cm | kg | cm | kg | | mc |
| Cabinets w. hinged doors and key lock / Armarios con puertas batientes y cerradura con llave / Armoires ac. portes battantes et serrure à clé | | | | | | | |
| 01 | F455E | 80 50 80 | 33 | 120 80 60 | 49 | 5 | 0.58 |
| 02 | F435E | 80 50 180 | 64 | 200 80 60 | 80 | 5 | 0.96 |
| 03 | F451E | 90 50 200 | 75 | 200 80 60 | 91 | 5 | 0.96 |
| Cabinets with hinged doors and knob / Armarios con puertas batientes y pomo / Armoires avec portes battantes et bouton | | | | | | | |
| 04 | F456E | 80 50 80 | 33 | 120 80 60 | 49 | 5 | 0.58 |
| 05 | F454E | 80 50 180 | 64 | 200 80 60 | 80 | 5 | 0.96 |
| 06 | F452E | 90 50 200 | 75 | 200 80 60 | 91 | 5 | 0.96 |
| Tubular bases H20 cm (7.87") / Bases tubulares H20 cm (7.87") / Bases tubulaires H20 cm (7.87") | | | | | | | |
| A | F453E22 | 80 50 20 | 4.5 | 85 55 25 | 6.5 | 1 | 0.12 |
| A | F451E22 | 90 50 20 | 5.0 | 95 55 25 | 7.0 | 1 | 0.13 |
| Standard shelves / Estantes estándar / Étagères standards | | | | | | | |
| B | F453E13 | 79.5 40 3 | 3.5 | 80 45 5 | 4.0 | 1 | 0.10 |
| B | F451E13 | 89.5 40 3 | 4.0 | 90 45 5 | 4.5 | 1 | 0.10 |
| Vertical divider H150 cm (59.1") / Separador vertical H150 cm (59.1") / Séparateur vertical H150 cm (59.1") | | | | | | | |
| C | F451E19 | 2 40 153 | 4.5 | 5 45 160 | 6.0 | 1 | 0.10 |
| Additional shelves / Estantes adicionales / Étagères supplémentaires | | | | | | | |
| D | F451E20 | 28 40 3 | 1.5 | 30 45 5 | 2.0 | 1 | 0.10 |
| D | F435E21 | 48 40 3 | 2.0 | 50 45 5 | 2.5 | 1 | 0.10 |
| D | F451E21 | 58 40 3 | 2.5 | 60 45 5 | 3.0 | 1 | 0.10 |
| Clothes hangers fixed to the shelf / Percheros fijados a estante / Perchemanteaux fixés sur étagère | | | | | | | |
| E | F453E25 | 48.0 2.5 2.5 | 0.5 | - - - | - | - | - |
| E | F451E25 | 58.0 2.5 2.5 | 0.6 | - - - | - | - | - |
| E | F453E24 | 79.5 2.5 2.5 | 0.8 | - - - | - | - | - |
| E | F451E24 | 89.5 2.5 2.5 | 0.9 | - - - | - | - | - |
| Wall bracket / Brida de pared / Support mural | | | | | | | |
| - | F451E23 | 6 4 4 | 0.1 | - - - | - | - | - |

Metal essentials

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | <p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracita / Anthracite --- EM ▲●■</p> | | <p>09.24 Terracotta (RAL 8004) Terracota / Terre cuite --- EM ▲●■</p> | | <p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosque / Verte forêt --- EM ▲●</p> |
| | <p>03.18 Fantin grey Fantin gris / Gris Fantin --- EM ▲●■</p> | | <p>11.21 Melon yellow (RAL 1028) Amarillo melón / Jaune melon --- EM ▲●</p> | | <p>16.24 Cement (RAL 7033) Cemento / Ciment --- EM ▲●■</p> |
| | <p>04.18 Light grey (RAL 7035) Gris claro / Gris clair --- EM ▲●■</p> | | <p>13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastel / Vert pastel --- EM ▲●■</p> | | <p>17.24 Slate (RAL 7031) Pizarra / Ardoise --- EM ▲●■</p> |
| | <p>07.21 Milk white (RAL 9001) Blanco leche / Blanc de lait --- EM ▲●■</p> | | <p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Vert sauge --- EM ▲●■</p> | | <p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Azul genciana / Bleu gentiane --- EM ▲●</p> |

Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré

Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

Metal design

Metallic




**62.24
Copper**
Cobre / Cuivre

EM ▲●■



**63.24
Graphite**
Grafito / Graphite

EM ▲●



**64.24
Silver green**
Verde plata / Vert argent

EM ▲●



**65.24
Silver blue**
Azul plata / Blue argent

EM ▲●

Earth



**51.18
Sand**
Arena / Sable

EM ▲●



**57.21
Clay**
Creta / Crète

EM ▲●



**52.18
Moss**
Musgo / Mousse

EM ▲●



**67.24
Pink clay**
Arcilla rosa / Argile rose

EM ▲●■

Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré

Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

Technical information

All Fantin outdoor products must be kept under a shelter and protected from direct exposure to the elements. The surfaces should be cleaned and dried on a regular basis, in accordance with the use and maintenance instructions (see the warranty details in point 7 of the terms and conditions of sale).

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Before the coating is added, it is possible to give the products a special treatment to make them more resistant to wear and exposure to the elements. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Información técnica

Los artículos de exteriores del catálogo Fantin deben ser colocados bajo una cubierta, protegido de la exposición directa a los agentes atmosféricos. Se recomienda limpiar y secar las superficies periódicamente, siguiendo las instrucciones de uso y mantenimiento (ver la garantía en el art. 7 de las condiciones de venta).

Metal Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190°C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Antes de pintar, es posible evaluar la aplicación de un tratamiento para que los productos sean más resistentes al uso y a la exposición a los agentes atmosféricos. Tal tratamiento requiere un incremento en el precio. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido. En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

Informations techniques

Les articles pour l'extérieur figurant dans le catalogue Fantin doivent être placés sous abri et protégé de l'exposition directe aux éléments. Il est recommandé de nettoyer et essuyer les surfaces régulièrement tel qu'indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien (voir la garantie à l'art. 7 des conditions générales de vente).

Métal Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190°C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Avant la mise en peinture, il est possible de considérer l'application d'un traitement afin de rendre les produits plus résistants à l'usure et à l'exposition aux agents atmosphériques. Ce traitement fait l'objet d'un supplément. Autres finitions RAL possibles sur demande. Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.

Outdoor version of a collection with time-less success, thanks to its sturdiness and speed of assembly.

Side panels in galvanised pressure bent sheet metal, 1 mm (0.04") thick. Reinforcement on the top and support on the underside for speedy and stable attachment to the base of the cabinet.

Galvanised click fasteners, 2 mm (0.08") thick. Assembly achieved using the two anchor fins which slot into the special slots designed to prevent accidental dislodgement on the side panels.

Shelves in galvanised sheet metal, 1 mm (0.04") thick, height-adjustable and with 25 mm (0.98") pitch; folded three times along the two front sides; shelf capacity of 90 kg (198.4 lb) distributed evenly.

Back panel in galvanised pressure bent sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, inserted between the two side panels, giving the cabinet greater stability and guaranteeing speedy assembly.

Base in galvanised sheet metal, 1.2 mm (0.047") thick, with reinforcement profiles and adjustable feet.

Ceiling in galvanised sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, with central reinforcement profiles.

Hinged doors in galvanised sheet metal, 0.7 mm (0.03") thick, complete with key lock or knob. Ribs and internal omega-shaped reinforcements minimise the torsional and flexural effects. The hinged doors (100° opening) are equipped with a bascule opening system so there are no visible hinges.

This product is delivered flat-packed (assembled products are only provided on request).

Versión para exteriores de una colección con un éxito atemporal, gracias a su robustez y rapidez de montaje.

Laterales en chapa galvanizada plegada a presión de 1 mm (0.04") de espesor. Refuerzo superior y soporte inferior para una enganche rápido y estable a la base del estante.

Ganchos galvanizados de 2 mm (0.08") de espesor. El montaje se realiza mediante dos aletas de anclaje que se encajan en los orificios especiales anti desenganche de los laterales.

Estantes en chapa de metal galvanizada de 1 mm (0.04") de espesor, con altura ajustable con paso de 25 mm (0.98"); triple plegado en los dos lados frontales; capacidad de 90 kg (198.4 lb) distribuida uniformemente.

Fondo en chapa galvanizada plegada a presión de 0.7 mm (0.03") de espesor, encajado en los dos lados, garantizando estabilidad al estante y un montaje rápido.

Base en chapa galvanizada de 1.2 mm (0.047") de espesor con perfiles de refuerzo centrales y patas ajustables.

Techo en chapa galvanizada de 0.7 mm (0.03") de espesor con perfiles de refuerzo centrales.

Puertas metálicas batientes en chapa galvanizada de 0.7 mm (0.03") de espesor; incluye cerradura con llave o pomo. Las nervaduras y los refuerzos internos omega minimizan los efectos de torsión y flexión. Las puertas batientes (apertura 100°) cuentan con un sistema de apertura basculante, por lo tanto sin bisagras visibles.

El producto se suministra desmontado (montado sólo bajo pedido).

Versión extérieure d'une collection au succès intemporel, grâce à sa robustesse et à son montage rapide.

Panneaux latéraux en tôle pliée à froid pliée galvanisée de 1 mm (0.04") d'épaisseur. Renfort supérieur et support inférieur pour une fixation rapide et stable au fond de l'armoire.

Crochets galvanisés de 2 mm (0.08") d'épaisseur. Le montage s'effectue au moyen de deux ergots d'ancrage qui s'insèrent dans les trous spéciaux anti-déboîtement situés sur les panneaux latéraux.

Tablettes en tôle pliée galvanisée de 1 mm (0.04") d'épaisseur, réglables en hauteur au pas de 25 mm (0.98"); triple pliage sur les faces frontales; charge maximale 90 kg (198.4 lb) uniformément répartis.

Dos en tôle pliée à froid pliée galvanisée de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur, insérée entre les deux panneaux latéraux, pour assurer la stabilité de l'armoire et un montage rapide.

Fond en tôle pliée galvanisée de 1.2 mm (0.047") d'épaisseur avec profilés de renfort au centre et pieds réglables.

Dessus en tôle pliée galvanisée de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur avec profilés de renfort au centre.

Portes métalliques battantes en tôle pliée galvanisée de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur, avec fermeture à clé ou bouton. Les nervures et les omégas de renfort intérieurs minimisent les effets de torsion et de flexion. Les portes battantes (ouverture à 100°) sont équipées d'un système d'ouverture pivotant, donc sans charnières apparentes.

Le produit est livré non monté (monté uniquement sur demande).

Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001